




Barrage flottant conçu pour empêcher la navigation des embarcations légères (canoë, kayak, pédalo).

COMPOSITION :

- Flotteurs en polyéthylène rotomoulé remplis de mousse polyuréthane assemblés sur un **câble d'acier inox Ø16**.
- Cosse cœur aux extrémités pour raccordement à la berge.

Couleurs disponibles : Rouge / Rouge orangé

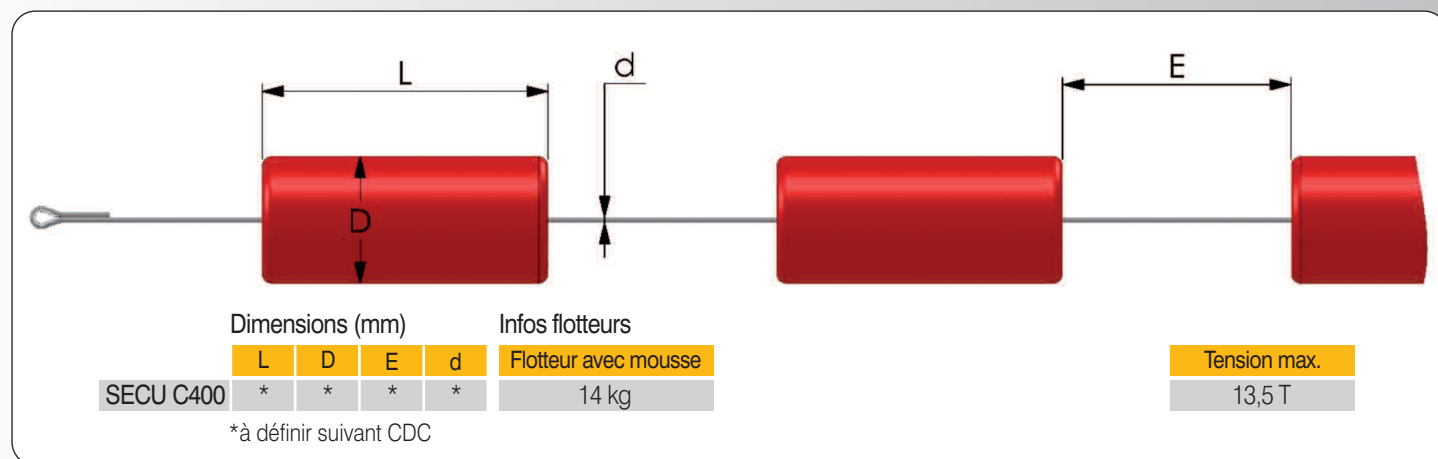

SYSTÈME DE RACCORDEMENT

- Cosse cœur + Manille + Ancrage à personnaliser (Voir Annexe)

CONFIGURATION STANDARD :

- Espacement suivant type d'embarcation à bloquer

MISE EN ŒUVRE

- Ne nécessite aucun moyen de manutention
- Assemblage simple et rapide
- Temps de montage : 1 journée / 100 ml hors ancrage

MAINTENANCE

- Aucune maintenance particulière
- Possibilité de commander des flotteurs individuels pour remplacement

SERVICES

Plan d'implantation et pièces spéciales sur demande – possibilité de produire une note de calcul avec descente des charges aux ancrages et déformée du barrage.