











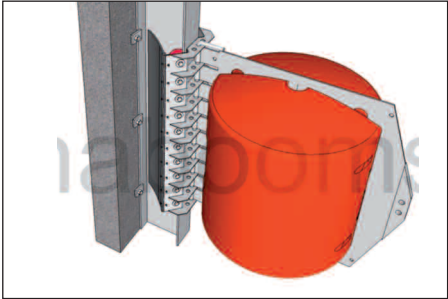
SYSTEME STANDARD D'ANCRAGE - DROME FLOTTANTE

	DESCRIPTIF	RÉFÉRENCE
FIXATION DROME		
	 <ul style="list-style-type: none"> • Fixation aux extrémités de la drome • Fixation en acier inoxydable intégrée d'origine pour chaque type de drome • Possibilité d'intégrer un axe fusible en ce point (Dimensionnement sur demande) 	EP
TYPES D'ANCRAGE		
0 Marnage	 <ul style="list-style-type: none"> • Ancrage fixe en acier • Utilisé quand il n'y a aucun marnage <p><i>Nb : possibilité de cadenasser au niveau des charnières</i></p>	A1
0 m < Marnage < 1 m	 <ul style="list-style-type: none"> • Piquet d'ancrage acier • Chaque piquet est ancré dans le sol à une profondeur d'un mètre en suivant les trous de la plaque acier. • Raccordement de la drome à l'ancrage à l'aide d'une chaîne acier. • Résistance à l'arrachement d'environ 2 tonnes (selon type de sol) 	A2
0 m < Marnage < 1 m	 <ul style="list-style-type: none"> • Ancrage terrestre utilisé pour différents types de dromes avec marnage faible • Pieu avec collier de serrage en acier galvanisé <p><i>Nb : possibilité de cadenasser pour empêcher toute manipulation par des personnes non autorisées.</i></p>	A3

SYSTEME STANDARD D'ANCRAGE - DROME FLOTTANTE

	DESCRIPTIF	RÉFÉRENCE
TYPES D'ANCRAGE		
0 m < Marnage < 1 m	 <ul style="list-style-type: none"> • Ancrage adapté pour une drome ENVI B400 / B600 • Ancrage mural en acier relié par une chaîne utilisée pour des marnages faibles 	A4
	 <ul style="list-style-type: none"> • Ancrage adapté pour une drome ENVI B400 / B600 • Ancrage mural utilisé pour des marnages faibles, composé d'un rail acier et d'un coulisseau en Nylon 	A5
1 m < Marnage < 2 m	 <ul style="list-style-type: none"> • Ancrage adapté pour une drome ENVI B600 • Système de galets montés sur un tube acier de Ø 90 mm • Fixation du tube adaptable sur une surface plane ou incurvée 	A6
	 <ul style="list-style-type: none"> • Ancrage adapté pour une drome ENVI B400 • Le flotteur SP1 est monté sur un pieu de diamètre maximum 160 mm : <ul style="list-style-type: none"> - Ø intérieur : 188 mm - Ø extérieur : 300 mm • Plaque de fixation montée sur charnière 	A7

SYSTEME STANDARD D'ANCRAGE - DROME FLOTTANTE

	DESCRIPTIF	RÉFÉRENCE
TYPES D'ANCRAGE		
Marnage > 2 m	 <ul style="list-style-type: none"> • Ancrage adapté pour une drome ENVI B600 • Le flotteur SP3 est monté sur un pieu de diamètre maximum 219 mm : <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions flotteur : Ø 1000 mm x 400 mm - Pièce acier : 1150 mm x 820 mm • Flotteur rempli de mousse polyuréthane • Plaque de fixation montée sur charnière 	A8
	 <ul style="list-style-type: none"> • Ancrage adapté pour les dromes ENVI B600 et C600 • Le flotteur D500 est monté sur un pieu de diamètre maximum 559 mm : <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions générales : Ø 1150 mm x 700 mm - Structure acier : 1570 mm x 720 mm • Flotteur rempli de mousse polyuréthane 	A9
	 <ul style="list-style-type: none"> • Ancrage adapté pour les dromes ENVI B600 et C600 • Chariot de marnage monté sur un profilé en H • Mise en place du chariot sur le rail de marnage par ouverture des mâchoires 	A10